


技术与商务报价方案

沥青防水卷材 撕碎解决方案

DZ2000 重型摆臂式单轴撕碎机

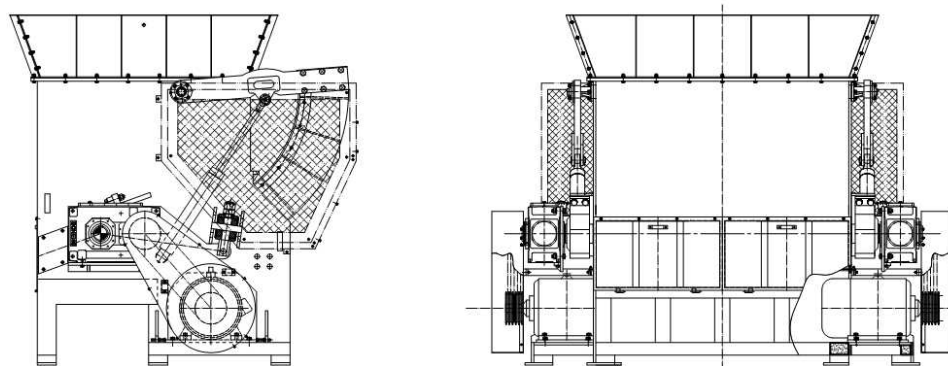

报价对象: TECNOMAF S.R.L.

Johnny Deng, 总经理

WhatsApp / WeChat: +86 159 0178 2779

YUEDU Shredders | sales@yuedushredders.com | <https://yuedushredders.com>

2026年9月1日

YUEDU Shredders
Shredding Equipment and Shredding Systems

5,000

kg/h 目标设计产能



本方案围绕四项关键运行要求进行设计

处理物料

SBS / APP 沥青防水卷材
厚度4-8 mm

进料形式

整卷、长条边料、大张片材
以及预先破碎的小块物料

出料尺寸

目标约30 × 100 mm
或50 × 50 mm，最终取决于筛网选择

运行要求

**稳定高产运行，并控制物料缠绕、
温升及异常停机**

DZ2000具备重型结构和高扭矩配置

180 kW

双主驱动：90 kW × 2

Ø480 mm

重型刀辊直径

12.5 t

设备重量

83 rpm

刀辊转速

156

SKD-11动刀

4 + 4

定刀

60 mm

标准筛网孔径

液压摆臂强制进料 · 西门子PLC · 自动反转及过载保护

从刀辊、进料和控制三个层面降低缠绕风险

01

特殊刀辊结构

针对长条、柔性及含纤维的卷材，采用专用防缠绕刀辊及切削配置。

02

受控进料

液压摆臂使物料与刀辊保持受控接触，减少物料无序移动。


03

自动恢复

PLC过载监测、自动反转及重启逻辑，可缩短异常停机时间。

本报价已包含防缠绕配置。内部专有结构属于制造商技术诀窍，实际性能将使用代表性物料验证。

两套独立冷却措施降低夏季运行温升

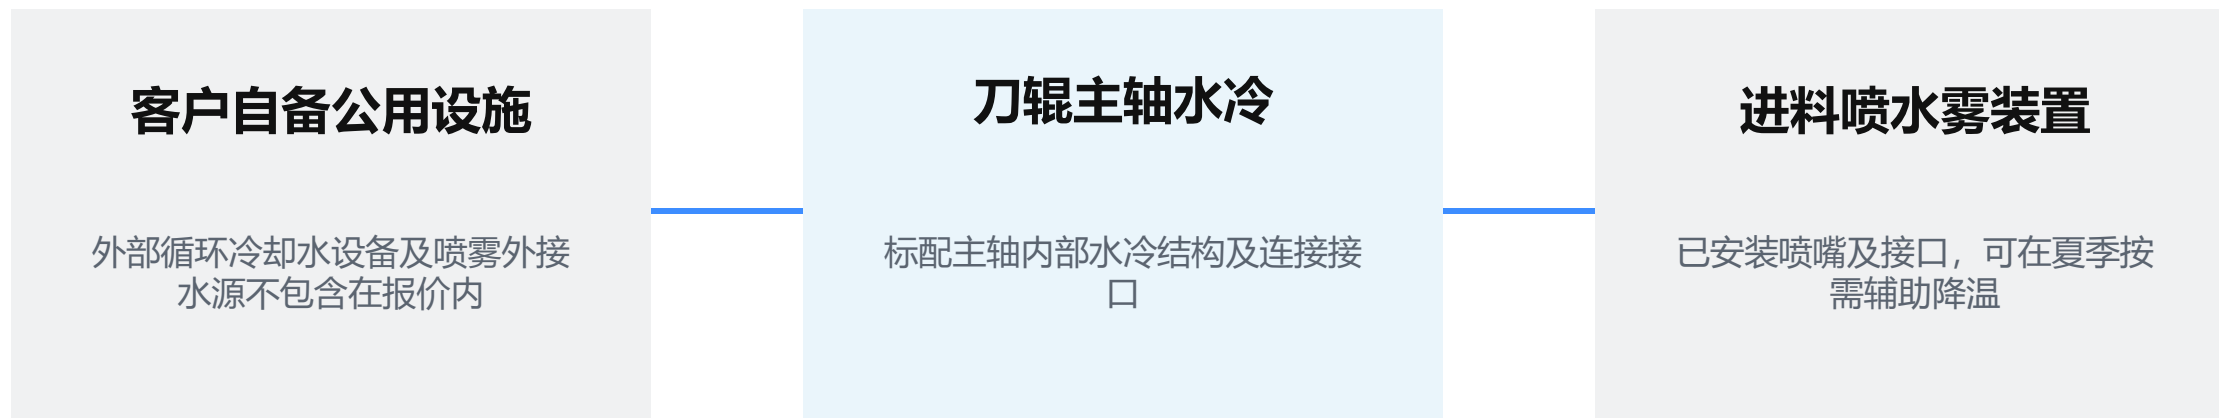

待客户确认：只有在下游工艺允许物料含有少量水分时，才启用进料喷水雾功能。

设备按稳定5吨/小时的目标产能配置

预估最高产能

最高8,000

kg/h 预估最高处理量

≥5,000 kg/h

目标连续运行产能

产能评估依据

- 实际产量取决于物料组成、进料形态、温度、筛网配置及喂料条件。
- 本机按满足客户至少5,000 kg/h的连续产能目标进行配置。
- 最终保证产能需通过代表性物料测试，并依据双方共同确认的技术验收方案确定。

8,000 kg/h为工程预估值，不构成无条件的性能保证。

项目报价：EUR 74,800，FOB上海

项目价格

€74,800

FOB 上海

预计交期：收到订金并完成最终技术确认后50天

报价包含的项目配置

- 90 kW × 2双电机及双减速箱
- 专用防缠绕刀辊配置
- 标配水冷刀辊主轴及连接接口
- 进料喷水雾喷嘴及接口
- 面向欧洲市场的电气配置
- 施耐德电器元件及西门子PLC
- 过载保护及自动反转
- 包含标准出口包装

FOB上海供货范围及主要商务条款

价格	EUR 74,800 — FOB上海	质保期	发货之日起12个月；易损件及误用不在质保范围内
付款方式	70%订金；30%在发货前、完成出厂验货后支付	包装	包含标准出口包装
交货期	收到订金并完成最终技术确认后50天	不含外部水源设备	外部循环冷却水设备及喷雾外接水源
报价有效期	自报价之日起30个自然日	其他不包含项目	海运费、保险、进口关税、增值税及现场服务

包含远程技术指导。如需现场安装调试服务，将根据客户要求另行报价。